

EJEMPLO DE NOMENCLATURA

H 05 V V - F 3 G 1,5



1 DESCRIPCIÓN

H= Harmonizado
A= Nacional

2 VOLTAJE

03= 300 / 300 V
05= 300 / 500 V
07= 450 / 750 V

3 TIPO DE AISLAMIENTO

V= PVC
V3= BREMAXX® PVC
(resistente hasta -35 °C)
R= Natural o caucho sintético
S= Caucho silicona
B= Caucho sintético

4 TIPO DE CUBIERTA

V= PVC
V3= BREMAXX® PVC
(resistente hasta -35 °C)
R= Natural o caucho sintético
N= Neopreno
J= Fibra de vidrio
T= Téxtil
Q= Poliuretano

5 TIPO DE CABLE

U= Rígido circular de 1 alambre
R= Rígido circular de varios alambres
K= Flexible para instalaciones fijas
F= Flexible para uso móvil
H= Extra flexible
Y= Cintas de cobre en hélice alrededor téxtil

6 NÚMERO DE CABLES

7 CABLE PROTECCIÓN


G= Con verde amarillo
X= Sin verde amarillo

8 DIÁMETRO DEL CABLE

Tecnologías Brennenstuhl®



Práctica asa "CablePilot" con sistema de guiado de cable para un enrollado perfecto. El mango pendula hacia ambos lados. Permite un fácil transporte incluso con las manos ocupadas colgándolo en el brazo. Ideal para colgar en ganchos, andamios, escaleras...



El sistema Bretec® hace que la placa de enchufes quede fija cuando se gira el tambor. Eso permite enrollar y desenrollar el cable del tambor sin que se enreden los cables de los aparatos conectados.



Sin Bretec®



Con Bretec®

BREMAXX®

Cable BREMAXX® extremadamente estable y duradero. Muy flexible y resistente a temperaturas de hasta -35 °C, a aceites y rayos UV. Excelente resistencia al desgaste y a la abrasión.



Resistente a la abrasión



Máxima flexibilidad hasta -35°



Resistente a lubricantes y rayos UV



Libre de mal olor



Máxima robustez

enrollacables



Enrollables Garant® IP44 BREMAXX® AT-N05V3V3-F 3G1,5 para la industria y construcción - 25 m y 50 m

- IP44, para uso en exteriores.
- Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- Práctica asa "CablePilot" con sistema de guiado de cable para un enrollado perfecto. El mango pendula hacia ambos lados. Permite un fácil transporte incluso con las manos ocupadas colgándolo en el brazo. Ideal para colgar en ganchos, andamios, escaleras, etc.
- Mango giratorio para enrollar cómodamente.
- Con cable BREMAXX® extremadamente estable y duradero. Muy flexible y resistente a temperaturas de hasta -35 °C, a aceites y rayos UV.
- 3 tomas de corriente protegidas contra chorros de agua con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico de seguridad, el indicador luminoso muestra sobrecalentamiento o sobrecarga.



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	⚖️ grs	Cod. barras 4007123...	
1218580007	25	3	3.586	628605	1
1208590007	50	3	6.157	628612	1

Diámetro del tambor:	240 mm (25 m) / 290 mm (50 m)
Denominación del cable:	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Calidad del cable:	BREMAXX®
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.000 / 3.300 W
Asa de transporte:	Sí. Cablepilot
Cuerpo:	Plástico-armazón galvanizado
Sujeción de clavija:	Sí
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	34 x 17 x 24 cm (25 m) 37 x 18 x 29,5 cm (50 m)



Enrollables Garant® IP44 H07RN-F 3G2,5 para la industria y construcción - 25 m y 40 m

- IP44, para uso en exteriores.
- Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- Práctica asa "CablePilot" con sistema de guiado de cable para un enrollado perfecto. El mango pendula hacia ambos lados. Permite un fácil transporte incluso con las manos ocupadas colgándolo en el brazo. Ideal para colgar en ganchos, andamios, escaleras, etc.
- Mango giratorio para enrollar cómodamente.
- 3 tomas de corriente protegidas contra chorros de agua con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico de seguridad, el indicador luminoso muestra sobrecalentamiento o sobrecarga.



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	⚖️ grs	Cod. barras 4007123...	
1208440007	25	3	6.201	637478	1
1233120	40	3	6.890	054800	1

Diámetro del tambor:	290 mm
Denominación del cable:	H07RN-F 3G2,5
Calidad del cable:	Goma de neopreno
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.300 W / 3.300 W
Asa de transporte:	Sí. Cablepilot
Cuerpo:	Plástico-armazón galvanizado
Sujeción de clavija:	Sí
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	37 x 18 x 27,5 cm



Enrollables Garant® compacto IP44 BREMAXX® N05V3V3-F 3G1,5 para la industria y construcción - 15 m

- Tamaño compacto.
- IP44, para uso en exteriores.
- Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- Asa de diseño ergonómico.
- Con cable BREMAXX® extremadamente estable y duradero. Muy flexible y resistente a temperaturas de hasta -35 °C, a aceites y rayos UV.
- 3 tomas de corriente protegidas contra chorros de agua con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico de seguridad, el indicador luminoso muestra sobrecalentamiento o sobrecarga.



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1072240007	15	3	2194	628629	1

Diámetro del tambor:	180 mm
Denominación del cable:	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Calidad del cable:	BREMAXX®
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.400 W / 3.500 W
Asa de transporte:	Sí
Cuerpo:	Plástico-armazón galvanizado
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	25 x 16 x 19 cm



Enrollables Garant® IP44 H07RN-F 3G2,5 para la industria y construcción con tomas CEE de 3 polos - 25 m



- CEE 2 IP44, para uso en exteriores, sobretodo ideal para camping.
- El cable naranja RN es muy robusto, resistente al aceite y adecuado para un uso constante en exteriores.
- Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- Práctica asa "CablePilot" con sistema de guiado de cable para un enrollado perfecto. El mango pendula hacia ambos lados. Permite un fácil transporte incluso con las manos ocupadas colgándolo en el brazo. Ideal para colgar en ganchos, andamios, escaleras, etc.
- 2 tomas de corriente protegidas contra chorros de agua con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico de seguridad, el indicador luminoso muestra sobrecalentamiento o sobrecarga.



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas CEE	grs	Cod. barras 4007123...	
1182760100	25	2	6500	673988	1

Diámetro del tambor:	290 mm
Denominación del cable:	H07RN-F 3G2,5
Calidad del cable:	Goma de neopreno
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.300 W / 3.500 W
Asa de transporte:	Sí. Cablepilot
Cuerpo:	Plástico-armazón galvanizado
Sujeción de clavija:	Sí
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	36,5 x 26 x 22 cm



Enrollador de cable X-Gum IP44 AT-N05V3V3-F 3G1,5 para uso industrial, construcción y doméstico - 10 m

- IP44, para uso en exteriores. • Compacto, robusto y muy ligero con asas integradas.
- Cuerpo de mezcla de goma especial para un uso duradero. • Irrompible, resistente a impactos, a la intemperie y al envejecimiento.
- Resistente a aceites, grasas, gasolina, ácidos, radiación UV y ozono. • 3 tomas de corriente con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico.



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1169717100	10	3	1.570	661886	1

Denominación del cable:	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Calidad del cable:	BREMAXX®
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.500 W / 3.500 W
Asa de transporte:	Sí
Cuerpo:	Plástico / Goma a prueba de impactos
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	25 x 13 x 25 cm

Enrollables de carrete automático IP44 H07RN-F 3G1,5 para la industria y construcción - 9 m y 16 m

- IP44, a prueba de salpicaduras. • El cable se recoge cómodamente de forma automática.
- Para montaje en paredes o techos. • Orientable hasta 180°. • Cuerpo de plástico robusto. • Con disyuntor térmico.



Artículo	Largo cable (m)	grs	Cod. barras 4007123...	
1241000	9+2	4.640	616664	1
1241000300	16+2	6.600	616671	1

Denominación del cable:	H07RN-F 3G1,5
Calidad del cable:	Goma de neopreno
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.000 W / 3.500 W
Cuerpo:	Plástico
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	35 x 12 x 25 cm (9+2 m) 42 x 14 x 32 cm (16+2 m)



Enrollables de carrete automático IP20 H05VV-F 3G1,5 para interiores - 9 m

- El cable se recoge cómodamente de forma automática.
- Para montaje en paredes o techos.
- Orientable hasta 180°.
- Cuerpo de plástico robusto.
- Con disyuntor térmico.



Artículo	Largo cable (m)	grs	Cod. barras 4007123...	
1241020300	9+2	2.800	616657	1

Denominación del cable:	H05VV-F 3G1,5
Calidad del cable:	PVC / Plástico
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.400 W / 3.500 W
Cuerpo:	Plástico
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	28 x 10 x 21 cm



Enrollacables Garant® Bretec® IP20 H05VV-F 3G1,5 - 25 m

- Exclusivo sistema antienredos Bretec®.
- El sistema Bretec® hace que la placa de enchufes quede fija cuando se gira el tambor. Eso permite enrollar y desenrollar el cable del tambor sin que se enreden los cables de los aparatos conectados.
- Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- Asa ergonómica con sistema de guiado de cable para un enrollado perfecto.
- 4 tomas de corriente con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico de seguridad, el indicador luminoso muestra sobrecalentamiento o sobrecarga.



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1208850007	25	4	3.840	626854	1

Diámetro del tambor:	240 mm
Denominación del cable:	H05VV-F 3G1,5
Calidad del cable:	PVC / Plástico
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.000 W / 3.500 W
Bretec®:	Sí
Asa de transporte:	Sí
Cuerpo:	Plástico-armazón galvanizado
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	34 x 19,5 x 26 cm



Enrollacables Garant® IP20 H05VV-F 3G1,5/2,5 - 25 m, 40 m y 50 m

- Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- Asa ergonómica con sistema de guiado de cable para un enrollado perfecto.
- 4 tomas de corriente con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico de seguridad, el indicador luminoso muestra sobrecalentamiento o sobrecarga.



Artículo	Largo cable (m)	Grosor cable (cm)	Número tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1215056007	25	1,5	4	3.620	626830	1
1208300007	40	2,5	4	6.100	626816	1
1205066007	50	1,5	4	7.960	626823	1

Diámetro del tambor:	290 mm
Denominación del cable:	H05VV-F 3G1,5 (25 y 50 m) H05VV-F 3G2,5 (40 m)
Calidad del cable:	PVC / Plástico
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.400 W / 3.500 W (25 m) 1.300 W / 3.300 W (40 m) 900 W / 3.500 W (50 m)
Asa de transporte:	Sí. Cablepilot
Cuerpo:	Plástico-armazón galvanizado
Sujeción de clavija:	Sí
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	33,5 x 19,2 x 25,5 cm (25 m) 36 x 19 x 27,5 cm (40 m) 35,5 x 19,3 x 28,3 cm (50 m)




Enrollables Garant® compacto IP20 H05VV-F 3G1,5 con función de carga USB - 15 m

- Tamaño compacto. • Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- 3 tomas de corriente con tapas de cierre automático. • 2 tomas de carga USB protegidas contra el polvo y suciedad.
- Amperaje de carga total máx. 2.100 mA para una recarga rápida. • Con disyuntor térmico.



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1079180600	15	3 + 2 USB	2.145	661800	1

Diámetro del tambor:	180 mm
Denominación del cable:	H05VV-F 3G1,5
Calidad del cable:	PVC / Plástico
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.000 W / 3.000 W
Asa de transporte:	Sí
Cuerpo:	Plástico-armazón galvanizado
Función USB:	Cargador USB
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	26 x 16 x 20 cm



Enrollables Garant® compacto IP20 H05VV-F 3G1,5 - 15 m

- Tamaño compacto. • Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- 4 tomas de corriente. • Con disyuntor térmico.



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1079180004	15	4	2.145	108053	1

Diámetro del tambor:	180 mm
Denominación del cable:	H05VV-F 3G1,5
Calidad del cable:	PVC / Plástico
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.200 W / 3.500 W
Asa de transporte:	Sí
Cuerpo:	Plástico-armazón galvanizado
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	26 x 16 x 20 cm



Enrollables Comfort-Line CL-S 4 tomas IP20 H05VV-F 3G1,5 uso doméstico - 3 m

- Diseño ergonómico con práctico sistema de recogida de cable. • 4 tomas de corriente.
- Diámetro 18,5 cm, altura 6 cm • Con disyuntor térmico.



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1109220	3	4	Negro/ Blanco	600	033751	1

Denominación del cable:	H05VV-F 3G1,5
Calidad del cable:	PVC / Plástico
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.900 W / 3.300 W
Asa de transporte:	Sí
Cuerpo:	Plástico
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	6 x 18,5 x 21 cm



Enrollables Vario-Line 4 tomas IP20 H05VV-F 3G1,5 para uso doméstico - 5 m, 10 m y 15 m

- Cuerpo robusto, fabricado en plástico especial. • Practica asa para transporte y colgar.
- Alta estabilidad gracias a sus dos grandes pies de apoyo. • 4 tomas de corriente. • Con disyuntor térmico.



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	Color	gfs	Cod. barras 4007123...	
1092200	5	4	Negro/ Gris claro	870	042166	1
1093200	10	4	Negro/ Gris claro	1.450	042180	1
1094200	15	4	Negro/ Gris claro	2.080	042203	1

Denominación del cable:	H05VV-F 3G1,5
Calidad del cable:	PVC / Plástico
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.800 W / 3.000 W
Asa de transporte:	Sí
Cuerpo:	Plástico
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	24 x 8 x 20 cm (5 m) 27 x 22,5 x 8,2 cm (10 m) 26 x 12 x 22 cm (15 m)



Enrollables Vario-Line con función de carga USB IP20 H05VV-F 3G1,5 para uso doméstico - 10 m

- Cuerpo robusto, fabricado en plástico especial. • Practica asa para transporte y colgar.
- Alta estabilidad gracias a sus dos grandes pies de apoyo. • 3 tomas de corriente con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico.



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	gfs	Cod. barras 4007123...	
1093200600	10	3 + 2 USB	1.450	661763	1

Denominación del cable:	H05VV-F 3G1,5
Calidad del cable:	PVC / Plástico
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.000 W / 2.400 W
Asa de transporte:	Sí
Cuerpo:	Plástico
Función USB:	Cargador USB
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	27 x 22,5 x 8,2 cm



Alargador eléctrico IP44 H07RN-F3G1,5 con cabezal de goma de 3 tomas schucko - 10 m y 25 m

- IP44 para uso en exteriores.
- Cable robusto y flexible con cabezal de goma de 3 tomas con robustas tapas de cierre automático.
- El cable RN de caucho muy robusto, resistente al aceite y particularmente adecuado para uso profesional.
- Dispositivo integrado para colgar el cabezal de goma de 3 tomas.



Artículo	Largo cable (m)	gros	Cod. barras 4007123...	
1167810301	10	1.920	670307	1
1167820301	25	4.050	670314	1

Denominación del cable:	H07RN-F3G1,5
Calidad del cable:	Goma de neopreno
Protección:	IP44 Exteriores

Alargador eléctrico IP20 H05VV-F 3G1,5 - 2 m, 3 m, 5 m, 10 m y 25 m

- Para uso normal en condiciones secas. • Con una mayor protección contra el contacto accidental.



Artículo	Largo cable (m)	Color	gros	Cod. barras 4007123...	
1165010015	2	Negro	420	251940	1
1168120015	2	Blanco	420	251933	1
1165430	3	Negro	534	022816	1
1168430	3	Blanco	534	022731	1
1165440	5	Negro	744	022823	1
1168440	5	Blanco	744	022748	1
1165460	10	Negro	1.260	000326	1
1168460	10	Blanco	1.260	022755	1
1165480	25	Negro	2.862	002368	1
1167470	25	Rojo	2.862	000340	1

Denominación del cable:	H05VV-F 3G1,5
Calidad del cable:	PVC / Plástico
Protección:	IP20

Alargador eléctrico IP20 H05VV-F3G1,5 con clavija plana - 2 m, 3 m, 5 m y 10 m


- Con innovadora y práctica clavija plana para ahorro de espacio. • Clavija con gancho abatible para desenchufar sin esfuerzo.
- Para uso normal en condiciones secas. • Con una mayor protección contra el contacto accidental.



Artículo	Largo cable (m)	Color	gros	Cod. barras 4007123...	
1168980020	2	Negro	375	644506	1
1168980220	2	Blanco	375	644513	1
1168980030	3	Negro	487	644544	1
1168980230	3	Blanco	487	644568	1
1168980050	5	Negro	725	644582	1
1168980250	5	Blanco	725	644605	1
1168980010	10	Negro	1.225	644629	1
1168980210	10	Blanco	1.225	644643	1

Denominación del cable:	H05VV-F 3G1,5
Calidad del cable:	PVC / Plástico
Protección:	IP20

iluminación

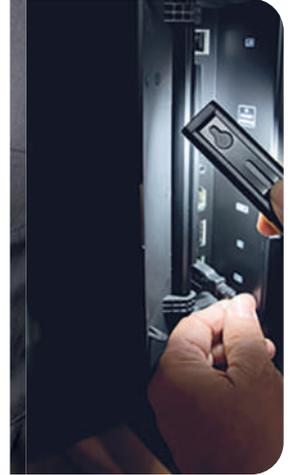

Linterna de trabajo LED con batería recargable HL 1000 A T, 1000+200 lm

- LED COB frontal super luminoso + 1 LED SMD en la cabeza de la linterna.
- Función de atenuación gradual de 100% a 10% para una larga duración de la batería.
- Recubrimiento de goma para una mejor amortiguación de impactos y un mejor agarre.
- Gancho retráctil y giratorio de 360°.



Artículo	Lúmens	grs	Cod. barras	
1175680	1.000 + 200	456	4007123... 663422	1

Batería recargable incluida:	Sí - USB
Duración de batería:	24 h
Tiempo de carga:	5 h
Cuerpo:	Plástico engomado
Imán / gancho / pie movil:	Sí / Sí / Sí
Temperatura de color:	6.500 K
Potencia de iluminación (lm):	1.000 + 200 lm
Potencia regulable:	De 100% a 10%
Protección:	IP54 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	26 x 4 x 6 cm



Linterna de trabajo LED con batería recargable HL 700 A, 700+100 lm

- 12 LEDs SMD super luminosos en parte frontal + 1 LED SMD en la cabeza de la linterna.
- Función de atenuación gradual de 100% a 10% para una larga duración de la batería.
- Recubrimiento de goma para una mejor amortiguación de impactos y un mejor agarre.
- Gancho retráctil y giratorio de 360°.



Artículo	Lúmens	grs	Cod. barras	
1175640	700 + 100	303	4007123... 663415	1

Batería recargable incluida:	Sí - USB
Duración de batería:	10 h
Tiempo de carga:	3,5 h
Cuerpo:	Plástico engomado
Imán / gancho / pie movil:	Sí / Sí / Sí
Potencia de iluminación (lm):	700 + 100 lm
Potencia regulable:	De 100% a 10%
Protección:	IP54 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	20,1 x 5,8 x 3,1 cm



Linterna de trabajo LED con batería recargable HL 200 A, 250+70 lm

- 4 LEDs SMD super luminosos en parte frontal + 1 LED SMD en la cabeza de la linterna.
- Soporte angular hasta 90° con imán integrado.
- Gancho retráctil y giratorio de 360°.



Artículo	Lúmens	grs	Cod. barras 4007123...	
1175430010	250 + 70	173	663149	1

Batería recargable incluida:	Sí - USB
Duración de batería:	6 h
Tiempo de carga:	2 h
Cuerpo:	Plástico
Imán / gancho / pie móvil:	Sí / Sí / Sí
Potencia de iluminación (lm):	250 + 70 lm
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	18,7 x 3,2 x 4,7 cm



Linterna de trabajo LED con batería recargable HL 500 A, 500+120 lm

- 6 LEDs SMD super luminosos en parte frontal + 1 LED SMD en la cabeza de la linterna.
- Función atenuación: 100 % - 50 %.
- Recubrimiento de goma para un excelente agarre.
- Gancho retráctil y giratorio de 360°.



Artículo	Lúmens	grs	Cod. barras 4007123...	
1175670100	500 + 120	280	671588	1

Batería recargable incluida:	Sí - USB
Duración de batería:	10 h
Tiempo de carga:	4 h
Cuerpo:	Plástico
Imán / gancho / pie móvil:	Sí / Sí / Sí
Potencia de iluminación (lm):	500 + 120 lm
Potencia:	100% - 50%
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	27,5 x 4,2 x 6,4 cm



Linterna de trabajo LED universal a pilas HL DB 81 M1H1, 250+100 lm

- Compacta, práctica y versátil.
- 8 LEDs SMD super luminosos con óptica de lentes especial en parte frontal + 1 LED SMD en la cabeza de la linterna.
- Soporte de plástico con imán integrado, angularable hasta 200°. • Gancho retráctil y giratorio de 360°.



Artículo	Lúmens	grs	Cod. barras 4007123...	
1175410010	250 + 100	161	641611	1

Pilas incluidas:	Sí (3x AA)
Duración de batería:	10 h
Cuerpo:	Plástico
Imán / gancho / pie móvil:	Sí / Sí / Sí
Potencia de iluminación (lm):	250 + 100 lm
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	21,5 x 4,5 x 5,5 cm



Foco/Linterna de trabajo LED a pilas HL DB43 MH, 200+20 lm

- 4 LEDs en super luminosos en parte frontal + 3 SMD HL DB43 MH en la cabeza de la linterna.
- Alta salida luminosa en tamaño de bolsillo.
- Soporte de plástico con imán integrado, angularable hasta 360°.
- Gancho retráctil y giratorio de 360°.



Artículo	Lúmens	grs	Cod. barras 4007123...	
1175420010	200 + 20	69	641628	1

Pilas incluidas:	Sí (3x AAA)
Duración de batería:	24 h
Cuerpo:	Plástico
Imán / gancho / pie móvil:	Sí / Sí / Sí
Potencia de iluminación (lm):	200 + 20 lm
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	10 x 3,4 x 6,7 cm



Linterna de trabajo LED con batería recargable PL 200 A, 200 lm

- LED COB super luminoso con una duración de luz de hasta 12 h. • Funciones: 100% - 40% - 10% - rojo - rojo intermitente.
- Con práctico clip en dorso e imán en parte inferior. • Batería Li-Ion integrada 3,7 V/450 mAh con indicador de carga.



Artículo	Lúmens	grs	Cod. barras 4007123...	
1175590	200	38	667802	1

Batería recargable incluida:	Sí - USB
Duración de batería:	12 h
Tiempo de carga:	2 h
Cuerpo:	Metal
Imán / gancho / pie móvil:	Sí / No / No
Potencia de iluminación (lm):	200 lm
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	12,3 x 1,2 x 2,5 cm



Linterna de trabajo LED con batería recargable SANSA 400 A 400+70 lm

- Con IMANES en la base y trasera
- 12 LED SMD super luminosos en parte frontal + 1 LED SMD en la cabeza de la linterna.
- Función de atenuación gradual de 100% a 10% para una larga duración de la batería.
- Recubrimiento de goma para un excelente agarre. • Cabeza angulable y giratoria. • Gancho retráctil y giratorio de 270°.



Artículo	Lúmens	Potencia	grs	Cod. barras 4007123...	
1177370	400 + 70	3,30 W	245	657711	1

Batería recargable incluida:	Sí - USB
Duración de batería:	24 h
Tiempo de carga:	3 h
Cuerpo:	Plástico / Metal
Imán / gancho / pie móvil:	Sí / Sí / Sí
Potencia de iluminación (lm):	400 + 70 lm
Potencia regulable:	De 100% a 10%
Consumo de potencia:	3,30 W
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	30 x 3,4 x 4,4 cm



Linterna LuxPremium batería recargable TL1200 AF IP67 foco ajustable, 1.250 Im

- LED CREE extremadamente luminoso.
- Función de enfoque de alta precisión: ajuste gradual desde luz cercana con enfoque amplio hasta luz lejana con enfoque centrado.
- Interruptor soft touch.
- Funciones: 100% - 40% - 10% - SOS.
- Batería Li-ion recargable 3,7V/4,0 Ah con indicador de carga.
- IP67 resistente al polvo y al agua.
- Cuerpo resistente de aluminio.



Artículo	Lumens (lm)	gfs	Cod. barras 4007123...	
1178600800	1.250	341	663408	5

Batería recargable incluida:	Sí - USB
Duración de batería:	15 h
Tiempo de carga:	4 h
Cuerpo:	Metal
Potencia de iluminación (lm):	1.250 lm
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Alcance lumínico / foco:	220 m / Sí
Protección:	IP67 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	4,3 x 15,5 x 4,3 cm



Linterna LuxPremium TL 210F con enfoque LED IP44, CREE-LED, 180 Im CON PILAS

- LED CREE extremadamente luminoso.
- Enfoque ajustable. • IP44 para uso exterior. • Cuerpo resistente de aluminio y clip.
- Funciones: 100% - 40% - 10% - SOS



Artículo	Lumens (lm)	gfs	Cod. barras 4007123...	
1173750002	180	64	633579	10

Pilas incluidas:	Sí (2x AAA) LR03
Duración de batería:	7 h
Cuerpo:	Metal
Potencia de iluminación (lm):	180 lm
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Alcance lumínico / foco:	50 m / Sí
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	1,5 x 14,5 x 1,5 cm

Linterna de cabeza LuxPremium LED KL 200 F, IP44, 200 Im CON PILAS

- Linterna frontal a pilas con iluminación de señalización en parte posterior.
- LED CREE extremadamente luminoso.
- Enfoque de alta precisión: ajuste gradual desde luz cercana con enfoque amplio hasta luz lejana con enfoque centrado.
- Interruptor soft touch.
- Funciones: 100% - 40% / Parte posterior: rojo y SOS.
- Cuerpo ligero de aluminio con 3 cintas de sujeción.



Artículo	Lumens (lm)	gfs	Cod. barras 4007123...	
1178780	200	214	636761	1

Pilas incluidas:	Sí (3x AA)
Duración de batería:	16 h
Cuerpo:	Plástico / Metal
Potencia de iluminación (lm):	200 lm
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Alcance lumínico / foco:	100 m / Sí
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	12,5 x 9 x 7 cm



Linterna de cabeza LuxPremium con batería recargable LED KL 250AF, IP44, 250 lm

- Linterna frontal recargable con iluminación de señalización en parte posterior.
- LED CREE extremadamente luminoso.
- Enfoque de alta precisión: ajuste gradual desde luz cercana con enfoque amplio hasta luz lejana con enfoque centrado.
- Interruptor soft touch.
- Funciones: 100% - 50% - 10% - SOS / Parte posterior: rojo y SOS.
- Batería en la parte posterior para un equilibrio óptimo.
- Cuerpo ligero de aluminio con 3 cintas de sujeción.



Artículo	Lumens (lm)	grs	Cod. barras 4007123...	
1177300	250	163	656769	1

Batería recargable incluida:	Sí
Duración de batería:	30 h
Tiempo de carga:	4 h
Cuerpo:	Plástico
Potencia de iluminación (lm):	250 lm
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Alcance lumínico / focus:	100 m / Sí
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	10,5 x 7 x 8,5 cm



Linterna de cabeza LuxPremium con batería recargable LED SL 400 AF, IP44, 400 lm

- Linterna frontal recargable con iluminación de señalización en parte posterior.
- LED OSRAM extremadamente luminoso.
- Enfoque de alta precisión: ajuste gradual desde luz cercana con enfoque amplio hasta luz lejana con enfoque centrado.
- Interruptor soft touch. • Funciones: 100% - 40% - 10% - rojo - SOS / Parte posterior: rojo y SOS.
- Con sensor de encendido/apagado. • Batería en la parte posterior para un equilibrio óptimo.
- Cuerpo ligero de aluminio con 3 cintas de sujeción.



Artículo	Lumens (lm)	grs	Cod. barras 4007123...	
1177310	400	184	667918	1

Batería recargable incluida:	Sí
Duración de batería:	50 h
Tiempo de carga:	4 h
Cuerpo:	Plástico
Potencia de iluminación (lm):	400 lm
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Alcance lumínico:	80 m
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	11,4 x 5,9 x 8,5 cm



Foco LED portátil con batería recargable SH 1000 MA, 10W. IP54

- Con IMANES en la base
- Diseño en formato de bolsillo práctico y compacto.
- Sistema de sujeción multifunción con anillo de mosquetón.
- Carcasa de plástico ligera y robusta.
- Con interruptor de encendido/apagado y 3 niveles de brillo diferentes (25%/50%/100%) y función de flash.
- Batería de iones de litio integrada de 3,7 V/2,2 Ah con indicador de carga.
- Carga mediante conexión tipo C, cable de carga tipo A/C incluido (no es posible el arranque durante la carga).



1000 LUMEN

100% RECHARGEABLE

IP 54

6h MAX



Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	grs	Cod. barras 4007123...	
1173700005	1000	10	250	681303	1

Artículo:	1173700005
Entrada nominal:	5V
Capacidad de la batería:	2,2 Ah
Tensión de la batería:	3,7 V
Duración de iluminación:	6 h
Tiempo de carga de la batería:	3 h
Batería Tecnología:	ión-litio
Fuerza del impacto:	IK07
Clase de protección (IP):	IP54
Peso del producto:	0,25 Kg.

Foco LED MULTI BATERIA HL 3000, 20W. IP54 para la industria y construcción, compatible con baterías 18V.

NUEVO

- Soporte con 4 IMANES en la base

- Compatible con 38 baterías diferentes de 18V (diferentes clases de Ah) de los fabricantes de herramientas electroportátiles Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS. . Incluye adaptadores de interfaz para los fabricantes nombrados.
- Interruptor con diferentes intensidades: 100% - 75% - 50% - 25% de luz. . La duración de la luz depende de la batería utilizada, aprox. 30min/1 Ah con una potencia lumínica del 100%. . Indicación del estado de la batería, las baterías deben cargarse externamente. . Sistema de protección para las baterías de Power-Tool: Las baterías utilizadas están protegidas contra la descarga profunda y el sobrecalentamiento.
- Cubierta de protección de la batería extraíble. . Protección antivuelco, protege la lente y la carcasa del foco. . Asa ergonómica.



Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	grs	Cod. barras 4007123...	
1173730000	1140+2160	20	1430	681396	1

Artículo:	1173730000
Batería incluida:	No
Baterías compatibles:	Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee y Metabo CAS
Potencia regulable:	100% / 75% / 50% / 25%
Cuerpo:	Plástico resistente
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Índice protección impactos:	IK 08
Temperatura de color:	6500 K
Protección:	IP54 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho cm)	21,4 x 19,5 x 22,5 cm

ENGINEERED IN GERMANY

BGI 608 K2

SPECIAL ROBUST

IP 54

1140 2160 LUMEN



brennenstuhl®
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM

Foco LED MULTI BATTERY 3000 MA 30W. IP65 para la industria y construcción, compatible con baterías de 18V

NUEVO

Compatible con 38 baterías diferentes de 18V (diferentes clases de Ah) de los fabricantes de herramientas electroportátiles Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS. • Incluye adaptadores de interfaz para los fabricantes nombrados. Interruptor con diferentes intensidades: 100% - 75% - 50% - 25% de luz. • La duración de la luz depende de la batería utilizada, aprox. 30min/1 Ah con una potencia luminica del 100%. • Indicación del estado de la batería, las baterías deben cargarse externamente. • Sistema de protección para las baterías de Power-Tool: Las baterías utilizadas están protegidas contra la descarga profunda y el sobrecalentamiento. • Cubierta de protección de la batería extraíble. • Protección antivuelco, protege la lente y la carcasa del foco. • Asa ergonómica. • Posibilidad de montaje en trípode.



Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	grs	Cod. barras 4007123...	
1173700007	3150	30	2290	681907	1

Artículo:	1173700007
Batería incluida:	No
Baterías compatibles:	Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee y Metabo CAS
Potencia regulable:	100% / 75% / 50% / 25%
Cuerpo:	Plástico resistente
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Índice protección impactos:	IK 08
Temperatura de color:	6500 K
Protección:	IP65 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho cm):	22,5 x 16,7 x 22,7 cm



Foco LED MULTI BATTERY SYSTEM 4000 MA 40W. IP65 para la industria y construcción, compatible con baterías 7 fabricantes de, 18V

• Compatible con 38 baterías diferentes de 18V (diferentes clases de Ah) de los fabricantes de herramientas electroportátiles Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS. • Incluye adaptadores de interfaz para los fabricantes nombrados. • Interruptor con diferentes intensidades: 100% - 75% - 50% - 25% de luz. • La duración de la luz depende de la batería utilizada, aprox. 30min/1 Ah con una potencia luminica del 100%. • Indicación del estado de la batería, las baterías deben cargarse externamente. • Sistema de protección para las baterías de Power-Tool: Las baterías utilizadas están protegidas contra la descarga profunda y el sobrecalentamiento. • Cubierta de protección de la batería extraíble. • Protección antivuelco, protege la lente y la carcasa del foco. • Carcasa de aluminio fundido a presión con recubrimiento de goma. • Asa ergonómica. • Posibilidad de montaje en trípode. • Equipos de categoría 2 (K2): para uso en entornos difíciles con altas cargas mecánicas, físicas y químicas.



Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	grs	Cod. barras 4007123...	
1173140400	4500	40	2200	676613	1

Artículo:	1173140400
Batería incluida:	No
Baterías compatibles:	Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee y Metabo CAS
Potencia regulable:	100% / 75% / 50% / 25%
Cuerpo:	Metal
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Índice protección impactos:	IK 08
Temperatura de color:	6500 K
Protección:	IP65 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho cm):	24,5 x 15,5 x 23,5 cm



Foco de trabajo LED PORTÁTIL con pinza abrazadera CL 1050 MA, IP65

- Foco de trabajo con dispositivo de sujeción especial tipo pinza para facilitar el montaje mediante la fijación a superficies de trabajo, tubos, paneles, etc. • IP65, para uso en interiores y exteriores. • Ideal para trabajos de montaje, en cuadros eléctricos, bancos de trabajo, etc. • Carcasa de plástico ligera y robusta con un clip fuerte y resistente.
- Fácil alineación de la luz de trabajo gracias al rodamiento de bolas. • Ángulo de inclinación ajustable.
- Con rótula para alineación en todas las direcciones en casi 360 grados. • Función powerbank: puerto de carga USB para cargar dispositivos móviles. • Batería de iones de litio de 3,7V/2,5Ah con indicador de carga.
- Duración de la luz hasta 12h, tiempo de carga aprox. 3h.



Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	grs	Cod. barras 4007123...	
1173070010	950	10	400	674442	1

Batería recargable incluida:	Sí
Duración de batería:	12 h
Tiempo de carga:	3 h
Cuerpo:	Plástico
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Temperatura de color:	6350 K
Índice protección impactos:	IK 08
Protección:	IP65 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	18 x 9 x 8,5 cm



Foco de trabajo LED PORTÁTIL con pinza abrazadera CL 1045 MA, IP65

- Foco de trabajo con dispositivo de sujeción especial tipo pinza para facilitar el montaje mediante la fijación a superficies de trabajo, tubos, paneles, etc. • IP65, para uso en interiores y exteriores. • Ideal para trabajos de montaje, en cuadros eléctricos, bancos de trabajo, etc. • Carcasa de plástico ligera y robusta con un clip fuerte y resistente.
- Fácil alineación de la luz de trabajo gracias al rodamiento de bolas. • Ángulo de inclinación ajustable.
- Con rótula para alineación en todas las direcciones en casi 360 grados. • Función powerbank: puerto de carga USB para cargar dispositivos móviles. • Batería de iones de litio de 7,4V/5Ah con indicador de carga.
- Duración de la luz hasta 12h, tiempo de carga aprox. 5h.



Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	grs	Cod. barras 4007123...	
1173070020	3800	40	1360	674459	1

Batería recargable incluida:	Sí
Duración de batería:	12 h
Tiempo de carga:	5 h
Cuerpo:	Plástico / Metal
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Temperatura de color:	6400 K
Índice protección impactos:	IK 08
Protección:	IP65 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	25 x 12,5 x 16 cm



Foco LED portátil RUFUS con batería recargable, IP65

- Protección contra el polvo y agua IP65. • Luz muy potente, a todas horas, incluso en lugares sin conexión eléctrica.
- Función de atenuación de luz: 100% - 75% - 50% - 25% - 10%.
- Función powerbank: puerto de carga USB para cargar dispositivos móviles. • Batería de Li-Ion 7,4 V/5 Ah con indicador de carga.



Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	grs	Cod. barras 4007123...	
1173100100	1500	15	770	668434	1
1173110100	3000	30	1110	668441	1

	RUFUS 1500 MA	RUFUS 3000 MA
Artículo:	1173100100	1173110100
Batería recargable incluida:	Sí - USB	Sí - USB
Potencia regulable:	100% / 75% 50% / 25% / 10%	100% / 75% 50% / 25% / 10%
Duración de la batería:	25 h	25 h
Tiempo de carga:	5 h	5 h
USB Powerbank:	Sí	Sí
Cuerpo:	Aluminio	Aluminio
Índice protección impactos:	IK 08	IK 08
Temperatura de color:	6500 K	6500 K
Protección:	IP65 Exteriores	IP65 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	18 x 5 x 11,4 cm	21 x 5 x 14 cm



Foco LED móvil batería RECARGABLE EL2000MA, 20W. IP54

Para uso interior y exterior

- Carcasa de aluminio sólida y moderna.
- Ahorro de espacio gracias al marco plegable.
- Robusto marco de acero tubular, con esquinas protectoras de plástico y espuma de forma ergonómica. Con asa para desplazamientos.
- El proyector se puede girar y bloquear de forma continua.
- Con batería de Li-Ion integrada e indicador del estado de la batería en la parte trasera
- Adecuado para montaje en trípodes.
- Incluye un cable usb para la batería.



Artículo	Potencia W.	Lúmens	grs	Cod. barras 4007123...	
1171960205	20	2150	456	675685	1

Número de producto	1171960205
Modelo	EL2000MA
Flujo Luminoso	2150 lm
Temperatura	6000 K
Capacidad de la batería	6.6 Ah
Voltaje de la batería	3.7 V
Duración de la luz máx.	6 h
Tiempo carga de la batería	4 h
Tipo de batería	Paquete batería incorporado
Tecnología de la batería	Lithium-ion
Grado de protección (IP)	IP 54
Color	Negro / gris



Foco LED JARO por cable 220 V. IP65 30-50 W.

NUEVO

Para uso interior y exterior

- Carcasa de aluminio sólida y moderna.
- Ahorro de espacio gracias al marco plegable.
- Robusto marco de acero tubular, con esquinas protectoras de plástico y espuma de forma ergonómica. Con asa para desplazamientos.
- El proyector se puede girar y bloquear de forma continua.
- Adecuado para montaje en trípodes



Artículo	Largo Cable	Lúmenes	grs	Cod. barras 4007123...	
1171250343	3	3450	2360	684793	1
1171250547	5	5800	3050	684991	1

Número de producto	1171250343	1171250547
Modelo	4060M	7060M
Consumo de energía	30 W	50 W
Cable	goma neopreno	
Temperatura	6500 K	6500 K
Tensión nominal de entrada máx y min.	220 V - 240 V	220 V - 240 V
Tamaño del cable - neopreno	3 m 3x1,00	5 m 3x1,00
Grado de protección (IP)	IP 65	IP 65
Color	Negro	Negro
Medidas	30,00x16x30,4	cm



*Consultar para mayores vatios y lúmenes



Foco LED JARO CON TRIPODE por cable 220 V. IP65 2X20 W.-1X50 W.

NUEVO



Artículo	TIPO	Largo Cable	Lúmenes	grs	Cod. barras 4007123...	
1171250444	2x20 W.	3	4800	456	684823	1
1171250544	1x50 W.	5	5800	456	684830	1

Número de producto	1171250444	1171250544
Modelo	6060T	7060T
Consumo de energía	2X20 W	50 W
Temperatura	6500 K	6500 K
Tensión nominal de entrada máx y min.	220 V - 240 V	220 V - 240 V
Tamaño del cable - neopreno	3 m 3x1,00	5 m 3x1,00
Grado de protección (IP)	IP 65	IP 65
Color	Negro	Negro



* TRIPODE UNIVERSAL PARA FOCOS LED CON SOPORTE - ARTÍCULO 1170310010 - Medida plegado: 11x11x115 cm.



bases tomas múltiples



Base de tomas múltiples Eco-Line con interruptor IP20 H05VV-F 3G1,5 - 1,5 m, 3 m, 5 m

- Regleta Eco-Line con interruptor. • Modelo estándar con una calidad excepcional.
- Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.
- Con una mayor protección contra el contacto accidental.



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1152300015 ¹	1,5	3	Negro	353	249336	1
1152320015 ²	1,5	3	Blanco	353	249343	1
1159500015 ³	1,5	6	Negro	445	249398	1
1159520015 ⁴	1,5	6	Blanco	445	249404	1
1152300400 ⁵	3	3	Negro	516	101276	1
1159500400 ⁶	3	6	Negro	582	133130	1
1159520400 ⁷	3	6	Blanco	620	133192	1
1159300018 ⁸	3	8	Negro	640	114429	1
1159320018 ⁹	3	8	Blanco	640	114405	1
1159300010 ¹⁰	3	10	Negro	775	114504	1
1152900 ¹¹	5	3	Negro	725	081561	1
1152920 ¹²	5	3	Blanco	730	081578	1

Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	6 x 25 x 9 cm (1-2, 6,13,14) 6 x 38 x 9 cm (5-8, 7-8) 6 x 48 x 9 cm (9-10) 6 x 53 x 9 cm (11-12)

Base de tomas múltiples Eco-Line IP20 H05VV-F 3G1,5 - 1,5 m, 3 m, 5 m

- Regleta Eco-Line. • Modelo estándar con una calidad excepcional.
- Con una mayor protección contra el contacto accidental.



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1158620015 ¹	1,5	3	Negro	315	249367	1
1158610015 ²	1,5	3	Blanco	327	249374	1
1159400015 ³	1,5	6	Negro	428	249428	1
1159420015 ⁴	1,5	6	Blanco	428	249435	1
1158610030 ⁵	3	3	Blanco	464	615292	1
1158610050 ⁶	5	3	Blanco	666	615315	1

Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	6 x 21 x 8 cm (1-2, 5-6) 6 x 36 x 8 cm (3-4)

Base de tomas múltiples contra subidas de tensión Eco-Line IP20 H05VV-F 3G1,5 13.500 A - 1,5 m

- Regleta contra subidas de tensión Eco-Line 13.500 A.
- Protección ante fallos en la red eléctrica, como sobretensiones, rayos indirectos o ruido eléctrico, hasta 13.500 A.
- Indicador luminoso de protección contra sobretensión.
- Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.
- Con una mayor protección contra el contacto accidental.



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1158810315 ¹	1,5	3	Antracita	386	612802	1
1159700015 ²	1,5	6	Antracita	498	251964	1
1159710515 ³	5	6	Antracita	831	615872	1

Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección sobretensión (A):	13.500 A
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	6 x 27 x 12 cm (1) 6 x 41 x 12 cm (2-3)



Base de tomas múltiples Ecolor IP20 H05VV-F 3G1,5 - 1,5 m (art. 1153240006, 1153240026 y 1153240076 con puertos USB)

- Regleta Ecolor. • Diseño de alta calidad, elegante, compacto y moderno. • Superficie pulida.
- Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1153230000 ¹	1,5	3	Negro	352	647880	1
1153230020 ²	1,5	3	Blanco / Negro	352	647545	1
1153240000 ³	1,5	4	Negro	370	647873	1
1153240020 ⁴	1,5	4	Blanco / Negro	370	647538	1
1153240006 ⁵	1,5	4 + 2 USB	Negro	442	654796	1
1153240026 ⁶	1,5	4 + 2 USB	Blanco / Negro	442	654789	1
1153250020 ⁷	1,5	5	Blanco / Negro	420	647552	1
1153260000 ⁸	1,5	6	Negro	455	647903	1
1153260020 ⁹	1,5	6	Blanco / Negro	455	647569	1

Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Función USB:	Cargador USB (5-6)
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	7 x 23 x 9 cm (1-2) 7 x 27 x 9 cm (4) 7 x 34 x 9 cm (5-6) 7 x 32 x 9 cm (7) 7 x 35 x 9 cm (8-9)



ECOLOR

Base de tomas múltiples Comfort-Line Plus IP20 H05VV-F 3G1,5 con clavija plana - 2 m

- Regleta Comfort-Line Plus con innovadora y práctica clavija plana para ahorro de espacio.
- Clavija con gancho abatible para desenchufar sin esfuerzo.
- Amplia separación entre las tomas.
- Ideal para clavijas con salida lateral.
- La distancia entre las tomas permite conectar cargadores grandes.
- Ideal para montaje fijo en paredes o diferentes soportes.
- Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1153120100 ¹	2	4	Blanco	495	641048	1
1153100100 ²	2	4	Negro	495	641062	1
1153320100 ³	2	6	Blanco	620	641109	1
1153300100 ⁴	2	6	Negro	620	641086	1

Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	90°
Protección:	IP20
	6 x 35 x 10 cm (1, 2)
	6 x 43 x 6,5 cm (3, 4)



Base de tomas múltiples Bremounta IP20 H05VV-F 3G1,5 - 1,5 m y 3 m (art. 1150660315 y 1150660325 con puertos USB)

- Regleta Bremounta. • Diseño elegante.
- Amplia separación entre las tomas.
- Ideal para clavijas con salida lateral.
- La distancia entre las tomas permite conectar cargadores grandes. • Ideal para montaje fijo en paredes o diferentes soportes.
- Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1150650124 ¹	1,5	4	Blanco	435	643233	1
1150650114 ²	1,5	4	Negro	435	643219	1
1150660325 ³	3	5 + 2 USB	Blanco	670	656752	1
1150660315 ⁴	3	5 + 2 USB	Negro	670	657025	1
1150650326 ⁵	3	6	Blanco	677	643288	1
1150650316 ⁶	3	6	Negro	677	643264	1

Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	90°
Función USB:	Cargador USB (4, 5)
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	7 x 36 x 6 cm (1, 2)
	7 x 46 x 8 cm (3, 4)
	7 x 41,5 x 6,5 cm (5, 6)

Base de tomas múltiples de conmutación individual IP20 H05VV-F 3G1,5 - 2 m

- Regleta con tomas de conmutación individual.
- Cuerpo robusto de material plástico especial resistente a roturas.
- Para controlar fácilmente hasta 6 dispositivos distintos por separado.
- 1 interruptor principal + 6 conmutadores.
- Todos los interruptores tienen luz.



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1153110116	2	6	Negro	754	667482	1
1153110126	2	6	Blanco	754	667499	1



Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	5 x 37 x 13 cm



Base de tomas múltiples Primera-Line IP20 H05VV-F 3G1,5 - 1,5 m y 2 m

- Regleta Primera-Line de diseño especial con funciones inteligentes.
- Con pinza para guardar el cable sobrante.
- El cable se puede sacar por ambos lados de la regleta.
- Amplia separación entre cada toma.
- Con elementos de montaje para instalación en la pared.
- Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.



(1-2)

Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1153300124 ¹	1,5	4	Negro	482	211173	1
1153390124 ²	1,5	4	Plata	482	211180	1
1153300128 ³	2	8	Negro	715	211197	1
1153300120 ⁴	2	10	Negro	763	211210	1


Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	90° (1-4) 45° (5-6)
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	5,5 x 36,5 x 8 cm (1, 2) 5,5 x 59 x 8 cm (3) 5,5 x 47 x 10 cm (4)



(3)



(4)



Base de tomas múltiples Premium-Line IP20 H05VV-F 3G1,5 - 1,8 m, 3 m y 5 m (art. 1951160602 con puertos USB)

- Regleta Premium-Line.
- Cuerpo robusto de material plástico especial resistente a roturas.
- Diseño de alta calidad, elegante, compacto y moderno.
- Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.
- El cable se puede enrollar alrededor del cuerpo a la hora de guardarlo.
- Con practico colgador.
- Posibilidad de instalación y fijación: p. ej. para montaje con tornillos en pared, instalación rápida y fácil.



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1951140100 ¹	1,8	4	Negro	550	623983	1
1952240100 ²	1,8	4	Blanco	550	623969	1
1951540100 ³	1,8	4	Gris claro/ Negro	550	624065	1
1951160100 ⁴	3	6	Negro	760	624140	1
1952260100 ⁵	3	6	Blanco	760	624126	1
1951160602 ⁶	3	6 + 2 USB	Negro	800	662975	1
1951180100 ⁷	3	8	Negro	840	624300	1
1952280100 ⁸	3	8	Blanco	840	624287	1
1951100100 ⁹	3	10	Negro	904	624423	1
1951540101 ¹⁰	5	4	Gris claro/ Negro	885	624102	1
1951560101 ¹¹	5	6	Gris claro/ Negro	880	624263	1
1951580101 ¹²	5	8	Gris claro/ Negro	980	624386	1

Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Función USB:	Cargador USB (3.100 mA) (9)
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	7 x 32 x 10 cm (1-2-10) 7 x 43 x 10 cm (4-5-11) 7 x 49 x 10 cm (6) 7 x 52 x 10 cm (7-8-11) 7 x 59 x 10 cm (9)

NUEVO

Base de tomas múltiples Premium-Line FS IP20 H05VV-F 3G1,5 - 1,8-3 m

• Fusible de protección en interruptor de seguridad en consumo excesivo.

- Regleta Premium-Line.
- Cuerpo robusto de material especial resistente a roturas
- Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.
- El cable se puede enrollar alrededor del cuerpo a la hora de guardarlo.
- Con práctico colgador.
- Posibilidad de instalación y fijación: p.ej. para montaje con tornillos en pared, instalación rápida y fácil.



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	⚖️ grs	Cod. barras 4007123...	📦
1951140605 ¹	1,8	4	550	664054	1
1951160604 ²	3	6	760	664061	1
1951100601 ³	3	10	910	664085	1

Color: Negro
Material: Aluminio / PVC
Tipo de clavija: Clavija 90°
Disposición de las tomas: 45°
Protección sobretensión (A): No
Fusible protección (16A): Si
Protección: IP20
Medidas (alto x largo x ancho): 7 x 9,5 x 34 cm (1)
 7 x 9,5 x 43 cm (2)
 7 x 9,5 x 60 cm (3)



Base de tomas múltiples Premium-Alu-Line IP20 H05VV-F 3G1,5 - 1,8 m y 3 m (art. 1391000536 con puertos USB)

- Regleta Premium-Alu-Line para conectar equipos informáticos/videos/ HiFi y otros aparatos eléctricos, p. ej. impresoras, módems, etc.
- Para uso industrial, comercial o privado.
- Cuerpo atractivo y atemporal fabricado en aluminio con superficies resistentes de acabado mate.
- Diseño extra robusto.
- El cable sobrante puede enrollarse alrededor del cuerpo.
- Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.
- Con práctico colgador.



(3)



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	⚖️ grs	Cod. barras 4007123...	📦
1391030400 ¹	1,8	4	700	677375	1
1391030600 ²	3	6	960	677382	1
1391030610 ³	3	6+2 USB	1.120	677399	1
1391030800 ⁴	3	8	1.110	677405	1
1391030000 ⁵	3	10	1.287	677412	1

Color: Negro / Plata
Material: Aluminio / PVC
Tipo de clavija: Clavija 90°
Disposición de las tomas: 45°
Función USB: Cargador USB (3.100 mA) (3)
Protección sobretensión (A): No
Protección: IP20
Medidas (alto x largo x ancho): 9 x 33 x 7,5 cm (1)
 9 x 41 x 7,5 cm (2)
 9 x 41 x 7,5 cm (3)
 9 x 50 x 7,5 cm (4)
 9 x 58 x 7,5 cm (5)



(1)

(2)

(4)

(5)



NUEVO



Base de tomas múltiples Alu-Office-Line IP20 H05VV-F 3G1,5 - 1,8 m y 3 m (art. 1391040400 con puertos USB)

- Regleta Alu-Office-Line para una cómoda conexión de equipos informáticos/vídeo y audio directamente sobre el escritorio.
- Diseño elegante y atemporal fabricado en aluminio con superficies resistentes de acabado mate.
- Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1391040400 ¹	1,8	4	884	677535	1
1391040410 ²	1,8	4+2 USB	895	677559	1
1391040600 ³	3	6	1.170	677542	1

Color:	Negro / Plata
Material:	Aluminio / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Función USB:	Cargador USB (3.100 mA) (2)
Protección sobretensión (A):	No
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	9 x 30 x 11,0 cm (1) 9,5 x 37,7 x 10,5 cm (2) 9,5 x 37,5 x 11,5x cm (3)



Base de tomas múltiples contra subidas de tensión Super-Solid IP20 H05VV-F 3G1,5 - 13.500 A - 2,5 m

- Regleta Super-Solid-Line.
- Protección ante fallos en la red eléctrica, como sobretensiones, rayos indirectos o ruido eléctrico, hasta 13.500 A.
- Indicador luminoso de protección contra sobretensión.
- Diseño robusto, fabricada en policarbonato de alta resistencia a las roturas.
- La salida del cable está colocada en el lado opuesto del interruptor, muy práctico p. ej. cuando se coloca debajo de una mesa.
- Pies de apoyo de caucho antideslizantes.
- Amplia separación entre las tomas.
- Con practico colgador con agujero para tornillo.
- Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.



(1)




(2)



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1153340315 ¹	2,5	5	Plata	790	174225	1
1153380315 ²	2,5	5	Negro	790	602445	1

Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección sobretensión (A):	13.500 A
Tipo de conector:	Conector acodado
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	4 x 46,5 x 7 cm (1, 2)



Base de tomas múltiples CON SEÑAL ACÚSTICA contra subidas de tensión Secure-Tec IP20 H05VV-F 3G1,5 - 19.500 A - 3 m

- Regleta contra subidas de tensión Secure-Tec 19.500 A.
- Con señal acústica al saltar la protección contra sobretensiones, así como un fusible automático.
- Protección ante fallos en la red eléctrica, como sobretensiones, rayos indirectos o ruido eléctrico, hasta 19.500 A.
- Indicador luminoso de protección contra sobretensión. • Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1159540376	3	6	787	150496	1

Color:	Antracita
Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección sobretensión (A):	19.500 A
Tipo de conector:	Conector acodado
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	4,60 x 46 x 10 cm

NUEVO

Base de tomas múltiples verticales de mesa IP20 H05VV-F3G1,5 2m. 8 tomas de 45° 4 tomas de carga USB, tipo A 4,80A

- Interruptor iluminado ON/OFF
- Muy robusta y estética
- Protección contra contacto accidental




Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1153560000 ¹	2	8+4USB	770	677740	1

Color:	Negro
Ideal para montaje integrado:	Si
Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección:	IP20
Peso:	0,77 Kg
Medidas (alto x largo x ancho):	15 x 14 x 12 cm




Base de tomas múltiples Super-Solid SL 554 DE IP54 H07RN-F3G1,5 - 2 m y 5 m

- Regleta Super-Solid SL 554 DE IP54 para uso en exteriores, jardines, terrazas, obras, etc.
- Cuerpo de plástico de calidad superior y resistente a roturas. • Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.
- Tomas de corriente a prueba de polvo y salpicaduras, con amplia separación entre ellas, selladas y con tapas de cierre automático.
- Con soporte de sujeción muy estable para colocación en pared.



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1159900205	2	5	Naranja	863	647507	1
1159910215	5	5	Verde	1.336	647514	1

Color:	Amarillo o verde
Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección:	IP54 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	7,5 x 54 x 13,5 cm



Base de tomas múltiples retráctil para mesas Tower Power IP20 H05VV-F 3G1,5 - 2 m (art. 1396200013 con puertos USB, art. 1396200023 con puertos USB + conexión LAN)

- Regleta Tower Power retráctil para mesas, de instalación permanente.
- Adecuada para oficina, cocina, taller, etc. • Innovador cuerpo de aluminio robusto y elegante.
- Se retrae por completo y queda integrada con la mesa. • Diseño Slim (delgado). • Instalación fácil y rápida, diám. orificio 60 mm.
- Indicador de encendido.



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1396200003 ¹	2	3	600	632855	1
1396200013 ²	2	3 + 2 USB	675	638956	1

Color:	Negro / Plata
Ideal para el montaje integrado:	Sí
Material:	Aluminio / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	34 x 8,5 x 12 cm (1) 34 x 8,5 x 12 cm (2)



Regleta de mesa integrable Indesk Power con cargador USB

- Innovadora regleta de mesa abatible para instalación fija. • Se combina discretamente con la superficie de la mesa.
- Adecuado para oficina, cocina, taller personal. • Instalación fácil y rápida. • Marco robusto y elegante y carcasa de aleación de aluminio. • 3 tomas de corriente distribuidas en 45°. • 2 puertos de carga USB.
- Corriente de carga total de max. 2100 mA para una carga rápida.



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1396200113	2	3 + 2 USB	980	656660	1

Color:	Negro / Plata
Ideal para el montaje integrado:	Sí
Material:	Aluminio / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 45°
Disposición de las tomas:	45°
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	32 x 11,5 x 11 cm



Ladrón múltiple en forma de cubo ALEA-Power IP20 H05VV-F 3G1,5 - 1,4 m (art. 1150100 con puertos USB)

- Cuerpo de policarbonato pulido de alta resistencia a las roturas.
- Diseño en dos colores blanco/gris claro.
- Con soporte de sujeción para paredes, mesas, etc.



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1150090	1,4	4	375	648283	1
1150100	1,4	4 + 2 USB	400	648252	1

Color:	Blanco / Gris claro
Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	90°
Función USB:	Cargador USB (2.100 mA)
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	11,5 x 12,5 x 10,5 cm

Base de tomas múltiples de sobremesa IP20 H05VV-F 3G1,5 con 2 tomas + 2 puertos USB, 2.100m A - 1,8 m

- Regleta de sobremesa con puertos USB. • Ideal para cargar el móvil, tablet, cámara, etc.
- 2 tomas de corriente + 2 puertos de carga USB. • Con una mayor protección contra el contacto accidental.



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1153500222	1,8	2+ 2 USB	Negro	470	632244	2
1153520222	1,8	2+ 2 USB	Blanco	470	632923	2

Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	90°
Función USB:	Cargador USB (2.100 mA)
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	9 x 16 x 17 cm

Enchufe con temporizador digital IP20 para programación semanal DT

- Pantalla extragrande para días de la semana, horas en formato de 12 y 24, minutos y segundos.
- 20 programas ON/OFF para configuración de día, hora y minuto. • Fácil manejo con 4 botones.
- Menor tiempo de conmutación 1 minuto. • Función de cuenta atrás. • Función aleatoria. • Horario verano/invierno.
- Memoria en caso de corte de corriente. • Batería recargable NiMH.



Artículo	grs	Cod. barras 4007123...	
1507500	204	192038	1

Color:	Gris plata
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	14,3 x 9,2 x 8 cm



expositores



EXPOSITOR N°1



EXPOSITOR N°3

MEDIDAS DE EXPOSITORES

EXP.	ANCHO	ALTO	FONDO
N°1	55	185	45
N°2	60	160	40
N°3	60	160	40

SE PUEDE CAMBIAR EL
CONTENIDO DEL EXPOSITOR



EXPOSITOR N°2



PROIMAN SERVICES, S.L.

Parque Empresarial Villapark C/ La Florida, 14
28670 Villaviciosa de Odón - MADRID

Tfños: 91 616 90 96 - 91 616 92 48

Fax: 91 616 92 49

proiman@proimanservices.com

www.proimanservices.com



PORTES

Península: Los pedidos inferiores a 250 euros netos se suministrarán a PORTES DEBIDOS.

Baleares - Ceuta - Melilla: Los pedidos inferiores a 1000 euros netos se suministrarán a PORTES DEBIDOS.

Canarias: Los pedidos inferiores a 1.500 euros netos se suministrarán a PORTES DEBIDOS.

Portugal: Los pedidos inferiores a 1.500 euros netos se suministrarán a PORTES DEBIDOS.

LOS SERVICIOS URGENTES SIEMPRE SERÁN POR CUENTA DEL CLIENTE.